

Krom mat Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x (9x1W)

5500 K

490 cd

EAN 4000870 290071

290.07 new


Extra Power Supply
■=382-385



I enhver henseende et highlight: Denne påbygningslampe Lightline med i alt 9 Watt LED-effekt er takket være beskyttelsesgrad IP68 garanteret vandtæt, rustfri og ideel egnet til montering på husfacader, ved trapper og lignende. På den måde kommer huset i det rette lys. Ikke kun i det udvendige, men også i det indvendige område som f.eks. i åbne trappegange er denne lampe ideal at bruge. Lightline leveres med praktiske hjælpemidler til indstilling af den ønskede projektørinkel. Til lægning i jordoverfladen leveres lampen tillige med en vandtæt strømtilsutning. LED-lyskildens meget lange levetid (50.000 timer) gør lampen stort set vedligeholdsesfri.

Wyróżnia się pod każdym względem: oświetlenie Lightline o mocy całkowitej diod świecących LED 9W jest wodoszczelne (stopień ochrony IP68), nierdzewne i idealnie nadaje się do zamontowania na fasadach domów, schodach itp. Zatem każdy dom można wyposażić we właściwe oświetlenie. Nie tylko na zewnątrz, ale również wewnętrz, np. to oświetlenie nadaje się idealnie do otwartych klatek schodowych. W celu nastawienia pożądanego kąta świecenia lampa Lightline wyposażona jest w praktyczne pomoce montażowe. W celu ułożenia w ziemi oświetlenie wyposażone jest w wodoszczelne przyłącze prądowe. Bardzo długi okres eksploatacji źródła światła LED (50.000 godzin) i dlatego praktycznie nie wymaga konserwacji.

В любой ситуации на первом плане: Этот сборный светильник Lightline с общей светодиодной мощностью 9 ватт полностью водонепроницаем благодаря классу защиты IP68, не ржавеет, и идеально пригоден для встраивания и навешивания на фасадах домов, лестницах и т.п. Таким образом, каждый дом предстаёт в правильном свете. Этот светильник может идеально применяться как в наружной зоне, так и в помещениях, напр., на лестничных клемках. Для регулирования нужного угла излучения к светильнику Lightline прилагается практичный монтажный комплект. Кроме того, для прокладки кабеля в земле светильник снабжается водонепроницаемым подключением к источнику тока. Очень длительный срок службы светодиодной лампы (50.000 часов) делает светильник практически не требующим техобслуживания.

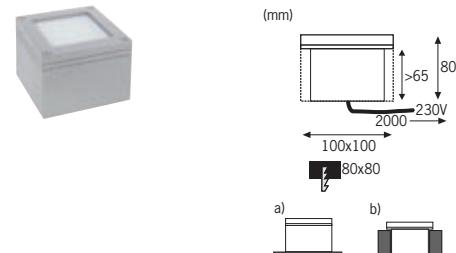

Alu Alu Алюминий

incl. 1x1W

8000 K

8 cd

EAN 4000870 994887

994.88



Universallampen blandt udendørs lamper: Som færdig monteret lampe let at placere og kan tilsluttes strømnettet direkte (ingen ekstra netapparat). Egnet både som optisk vejbegränsning eller til markering af ydervægge.

Alternativt kan den nedlægges direkte i jorden hhv. direkte i væggen og dermed belyse indkørsler eller indgangsområder. Udstyret med beskyttelsesklasse IP65, og derfor sikkert beskyttet mod regn eller sne.

Meget lang levetid på LED-lyskilden (50.000 timer), derfor stort set uden vedligeholdelse.

Forarbejdet i rustfrit aluminium trykstøbegods og frostskret sikkerhedsglas.

„Złota rączka“ wśród zewnętrznych urządzeń oświetleniowych: Gotowa instalacja, łatwa do umieszczenia na właściwym miejscu i do podłączenia bezpośrednio do sieci (nie wymaga dodatkowych urządzeń sieciowych). Nadaje się zarówno jako optyczny ogranicznik ścieżki jak i jako oznakowanie ścian zewnętrznych.

Inna alternatywa to bezpośrednie umieszczenie w podłożu albo ścianie, dzięki czemu oświetlony zostanie wjazd do podwórka i obszary wejściowe. Wyposażenie w klasę ochronną IP65 zapewnia ochronę przed deszczem i śniegiem. Bardzo długi okres eksploatacji (50.000 godzin) i dlatego praktycznie nie wymaga konserwacji. Oprawa z odlewu ciśnieniowego aluminium nie rdzewnego i hartowanego szkła ochronnego.

Самый всемогущий среди наружных светильников: Как сборный светильник готового монтажа легко размещается и подключается непосредственно к электросети (не требуется дополнительный блок питания). Подходит также для визуального ограничения прохода или для маркировки наружных стен.

Альтернативно врезается в пол или стену и, таким образом, освещает въезд во двор или вход. Оснащен типом защиты IP65, поэтому надежно защищен от дождя или снега.

Очень длительный срок службы светодиодной лампы (50.000 часов), поэтому практически не требует техобслуживания. Обработка в виде нержавеющего алюминия / литья под давлением и замороженного безопасного стекла.