



## IR-Sensor all 230V

- ▶ Tænd-/sluk-kontakt til tænding og slukning af FlatLED-LED-lysbåndene og andre produkter
- ▶ Til brug ved alle koblingsprocedurer 230 V/maks. 250 W.
- ▶ Wyłącznik zbliżeniowy do załączania / wyłączenia pasków FlatLED i innych produktów
- ▶ -stosowany do wyłączenia wszystkich urządzeń pracujących z napięciem 230 V / maks. 250 W
- ▶ Бесконтактный переключатель для подсоединения / отсоединения светодиодных линеек FlatLED и других приборов
- ▶ для использования для всех переключательных операций при 230 В / макс. 250 Вт.



Hvid Biały Белый

**230V, Sensor**  
max. 250W  
∅35 ↔80 ∅17 ∅17,5mm  
EAN 4000870 700921  
**700.92**

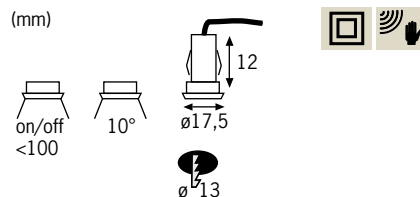

## ENEC VDE Disc Transfo 230/12V

- ▶ Disctrafos passer til runde borehuller
- ▶ Ideel til indbygningsspots
- ▶ Dæmpbar via alle dæmpere (fasetil- og -frakobling)
- ▶ transformatory dyskowe mieszczą się w okrągłych otworach
- ▶ urządzenie idealne do lamp przeznaczonych do zabudowy w meblach
- ▶ przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- ▶ дисковые трансформаторы проходят через круглые отверстия
- ▶ -идеальное решение для встраиваемых светильников
- ▶ -яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



Hvid Biały Белый

**230V, 70VA**  
max. 20-70W  
∅22 ∅53mm  
EAN 4000870 977286  
**977.28**

**230V, 105VA**  
max. 35-105W  
∅22 ∅71mm  
EAN 4000870 977293  
**977.29**



## VDE Disc-Transfo 230/12V

- ▶ Disctrafos passer til runde borehuller
- ▶ Trækraftstning på den primære og sekundære side
- ▶ Ideel til Premium indbygningsspots med 68 mm monteringsdiameter
- ▶ Dæmpbar via alle dæmpere (fasetil- og -frakobling)
- ▶ transformatory dyskowe mieszczą się w okrągłych otworach
- ▶ zabezpieczenie przed wyrwaniem po stronie pierwotnej i wtórnej
- ▶ idealnie nadaje się do lamp wbudowanych typu Premium o średnicy 68 mm
- ▶ przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- ▶ дисковые трансформаторы проходят через круглые отверстия
- ▶ разгружены от тянущих усилий на стороне входа и выхода
- ▶ идеально подходят для встроенных светильников Premium с монтажным отверстием 68 мм
- ▶ -яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



Grå / Sort-violet Szary / Czarny Серый / черный

**230V, 70VA**  
max. 20-70W  
∅41 ∅68mm  
EAN 4000870 977699  
**977.69**



**230V, 105VA**  
max. 35-105W  
∅50 ∅68mm  
EAN 4000870 977682  
**977.68**

