

850°C



- ▶ vzduchotěsné = vhodné pro blower door
- ▶ přípojka pro vlnité trubky 20 a 25 mm
- ▶ přídatný kabelový vstup
- ▶ odnímatelný výřez pro transformátor
- ▶ zjišťování středu magnetem možné
- ▶ nehořlavost do 850 °C testována
- ▶ hermetyczny = nadający się do testu na szczelność powietrza
- ▶ przyłącze do rury falistej 20 + 25mm
- ▶ dodatkowe wdrożenie na przewody
- ▶ wyjmowany wpust transformatora
- ▶ ustalanie punktu środkowego możliwe za pomocą magnesu
- ▶ sprawdzony na utrudnianie rozprzestrzeniania się ognia do 850°C
- ▶ Герметично = подходит blower door
- ▶ Подсоединение для гофрированной трубки 20 + 25 мм
- ▶ Дополнительный кабельный ввод
- ▶ Съёмная секция трансформатора
- ▶ Центр определяется с помощью магнита
- ▶ Испытана огнестойкость 850°C



Šedá Szary Серый

max. 1x35W

EAN 4000870 002506
250 new

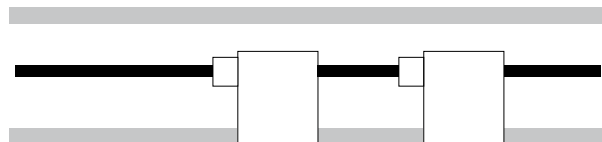

max. 1x35W
12V, GU4, GX5,3
EAN 4000870 002308
230



max. 1x20W
12V, GU4, GX5,3
EAN 4000870 002315
231




max. 35W
230V, GU10
EAN 4000870 002360
236




max. 35W
12V, GU4, GX5,3
EAN 4000870 002346
234




max. 35W
230V, GU10
EAN 4000870 002353
235




Premium Line not incl.
ø51mm




Premium Line not incl.
ø35mm



Premium Line not incl.
ø51mm



Quality Line not incl.
ø51mm



Quality Line not incl.
ø51mm