



IR-Sensor all 230V

- ▶ Přibližovací spínač pro zapnutí/vypnutí pásů LED FlatLED a jiných produktů
- ▶ k použití pro všechny procesy spínání 230 V/max. 250 W.
- ▶ Wyłącznik zbliżeniowy do załączania / wyłączenia pasków FlatLED i innych produktów
- ▶ stosowany do wyłączania wszystkich urządzeń pracujących z napięciem 230 V / maks. 250 W
- ▶ Бесконтактный переключатель для подсоединения / отсоединения светодиодных линеек FlatLED и других приборов
- ▶ для использования для всех переключательных операций при 230 В / макс. 250 Вт.



Hvid Biały Белый

230V
max. 250W
Ø35 ⇔ 80 ⌀17 ⌀17,5mm
EAN 4000870 700921
700.92

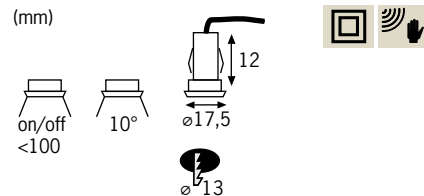

VDE Disc Transfo 230/12V

- ▶ discrafa prochází kruhovými otvory
- ▶ stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- ▶ transformatory dyskove mieszczą się w okrągłych otworach
- ▶ urządzenie idealne do lamp przeznaczonych do zabudowy w meblach
- ▶ przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- ▶ дисковые трансформаторы проходят через круглые отверстия
- ▶ идеальное решение для встраиваемых светильников
- ▶ яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



Hvid Biały Белый

230/12V, 70VA
max. 20-70W
Ø22 ⌀53mm
EAN 4000870 977286
977.28

230/12V, 105VA
max. 35-105W
Ø22 ⌀71mm
EAN 4000870 977293
977.29



VDE Disc-Transfo 230/12V

- ▶ discrafa prochází kruhovými otvory
- ▶ odlehčení od tahu na primární a sekundární straně
- ▶ ideální pro vestavbové svítidlo Premium s montážním průměrem 68 mm
- ▶ stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- ▶ transformatory dyskove mieszczą się w okrągłych otworach
- ▶ zabezpieczenie przed wyrwaniem po stronie pierwotnej i wtórnej
- ▶ idealnie nadaje się do lamp wbudowanych typu Premium o średnicy 68 mm
- ▶ przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- ▶ дисковые трансформаторы проходят через круглые отверстия
- ▶ разгружены от тянущих усилий на стороне входа и выхода
- ▶ идеально подходят для встроенных светильников Premium с монтажным отверстием 68 мм
- ▶ яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



Grå / Sort-violet Szary / Czarny Серый / черный

230/12V, 70VA
max. 20-70W
Ø41 ⌀68mm
EAN 4000870 977699
977.69

230/12V, 105VA
max. 35-105W
Ø50 ⌀68mm
EAN 4000870 977682
977.68

